



Teardrop Anbauleuchte mit Gelblicht, bestückt mit LED-Technik.

Durch die opale Leuchtenabdeckung in strömungsgünstiger Tropfenform, können Luftverwirbelungen vermieden werden.

Eine Filterwirkung der Wellenlängen (< 530 nm) ist gewährleistet.

Die zweiseitig beschichtete Diffusionsschicht gewährleistet den höchstmöglichen Wirkungsgrad.

Die Abdeckung wird werkzeuglos über innenliegende Edelstahlfedern befestigt.


Die Leuchte kann zur Einzel- oder Lichtbandmontage geliefert werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
LF y9 640 0.5 OA	802 Lumen	14 Watt	640 x 50 x 90 mm
LF y9 920 1.0 OA	1.203 Lumen	21 Watt	920 x 50 x 90 mm
LF y9 1200 1.5 OA	1.604 Lumen	28 Watt	1.200 x 50 x 90 mm


Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP40
Betriebsgerät:	schaltbar, optional: DALI dimmbar
Abschluss:	diffuse Profilabdeckung
Farbton:	RAL 9016 oder RAL 9010
Lichtfarbe:	Gelblicht y9
elek. Anschluss:	3-pol. innenliegende Anschlussklemme

Spektrale Lichtverteilung:

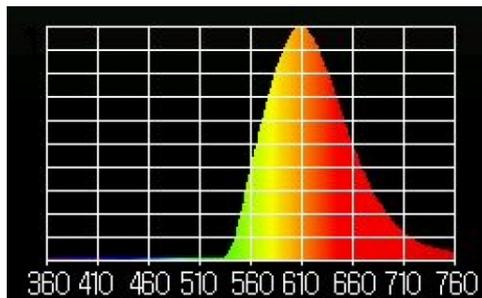

Lichtverteilung:

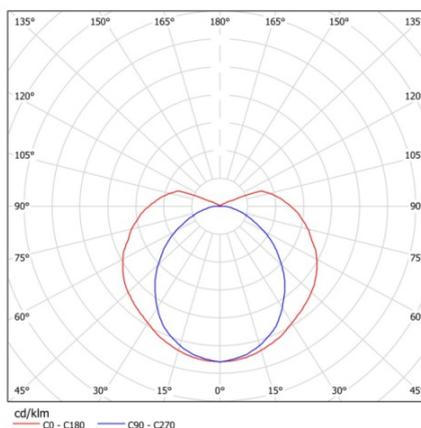

Optionen:

- EI. Anschluss nach Kundenwunsch
- Durchgangsverdrahtung
- Notlicht

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.