



Abbildung beispielhaft
 Die Type 4.5 hat vier anstatt sechs
 LED-Module

LED Systemleuchte inklusive Deckenplatte für den Einbau in begehbare Deckensysteme. Gehäusefarbe im Farbton der Decke beschichtet.

Ausführung mit einzigartigem LED /Reflektorsystem mit hocheffizienter rundum entblendeter tiefstrahlender Lichttechnik (UGR<19). Besonders auch für Anwendungen mit größeren Raumhöhen und/oder höheren Beleuchtungsstärken geeignet.


Revision von der Deckenseite.

Typ	Lichtsystem	Abmessung* ca. L x B x H
RR-o 625 LED-U3 4.5 AG	LED 840, 4530 Lm, ca. 31W	1094x1094x120mm
RR-o 625 LED-U3 6.5 AG	LED 840, 6800 Lm, ca. 47W	1094x1094x120mm
RR-o 625 LED-U3 7.5 AG	LED 840, 7860 Lm, ca. 55W	1094x1094x120mm
		*abhängig vom Deckensystem


Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP65, deckenseitig IP50
 Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
 el. Anschluss: rückseitiger Kupplungsverbinder mit losem Stecker und Buchse 3-pol. (bei DALI je 5-pol.)
 Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
 Abschluss: Sicherheitsglas klar ESG

Lichtverteilungskurve:

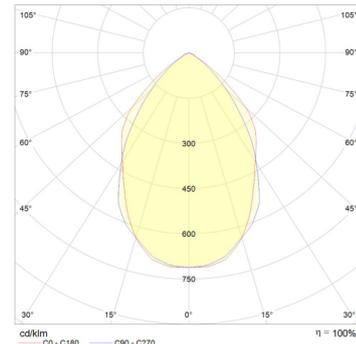

Maßbild:

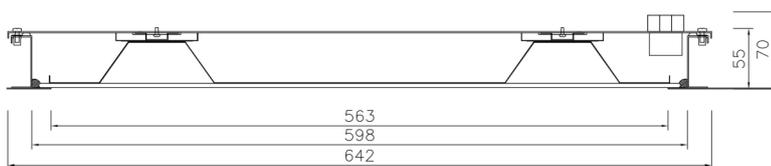

Optionen:

- Notlicht
- el. Anschluss nach Kundenwunsch
- Andere Deckensysteme auf Anfrage
- Silikonband zwischen Rahmen und ESG-Scheibe